

LED-Hindernisfeuer / LED-Hindernisfeuer 281 LED-Hindernisfeuer BM 230VAC RD



Art.Nr.: 281.480.68



MECHANISCHE DATEN

Höhe	205 mm
Durchmesser	165 mm
Materialien	Aluminium Glas
Kalottenfarbe	Klar
Gehäusefarbe	Rot Schwarz
Schutzart	IP66 IP68
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm ² / 16AWG
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Kabeleinführung minimal	d = 9 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDE-Konform)
Befestigungsart	Bodenmontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	2114 g
Produktgewicht	1891 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V
Betriebsspannungsart	AC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	200 mA
Bemessungseinschaltstrom	2.000 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V
Überwachbar	Vorbereitung ext. Überwachung

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtbild	Dauer
Leuchtstärke	>32cd



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

LED-Hindernisfeuer / LED-Hindernisfeuer 281

LED-Hindernisfeuer BM 230VAC RD

Lebensdauer optisch	max. 50.000 h
---------------------	---------------

ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Ja (Low Intensity Type A, B)
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

LED-Hindernisfeuer / LED-Hindernisfeuer 281

LED-Hindernisfeuer BM 230VAC RD

MASSZEICHNUNG

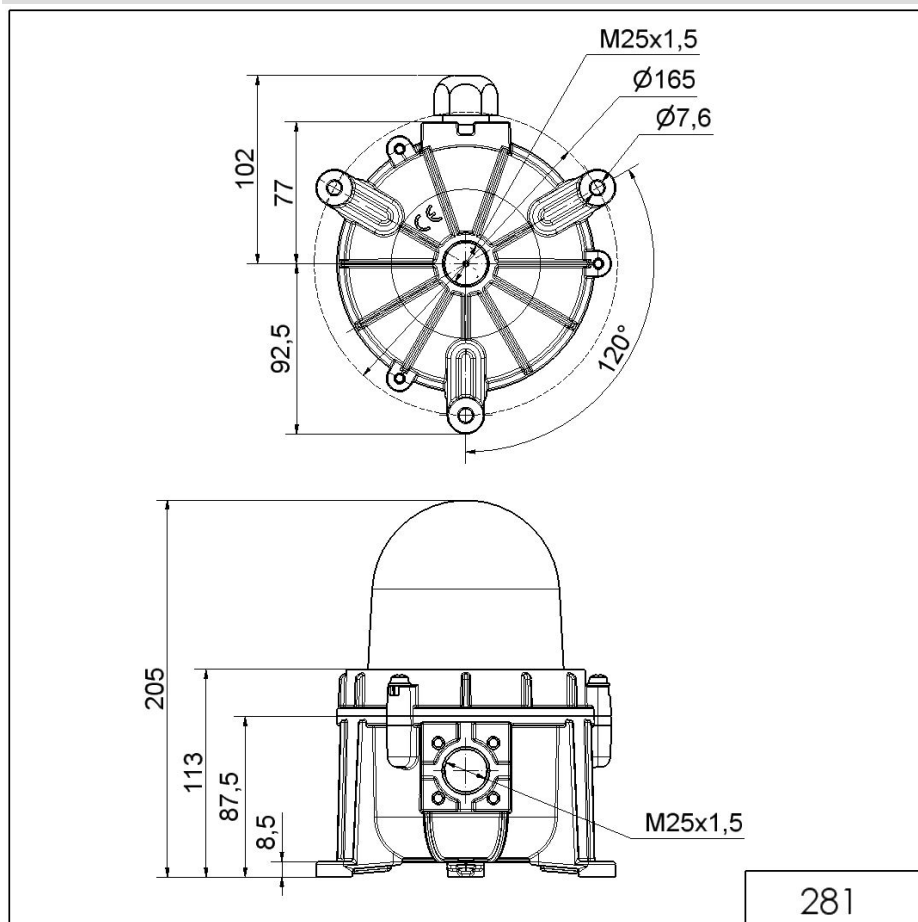

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.