

Mini-Aufbauleuchten / Dauerleuchte 213

## Dauerleuchte WM 12-230VAC/DC CL



Art.Nr.: 213.400.00



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 107 mm                      |
| Durchmesser                | 57 mm                       |
| Materialien                | PA-GF<br>PC                 |
| Kalottenfarbe              | Klar                        |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Federzugklemme              |
| Litzenquerschnitt maximal  | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabeleinführung            | Kabelverschraubung          |
| Kabeleinführung minimal    | d = 3 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 6 mm                    |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform)     |
| Befestigungsart            | Wandmontage                 |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 90 g                        |
| Produktgewicht             | 60 g                        |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung       | 12-230V                   |
| Betriebsspannungsart   | AC/DC                     |
| Schutzklasse           | Schutzklasse 2            |
| Verschmutzungsgrad     | 3                         |
| Überspannungskategorie | II                        |
| Isolationsspannung     | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

### OPTISCHE DATEN

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Leuchtfarbe         | Weiß                 |
| Lebensdauer optisch | leuchtmittelabhängig |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Konform mit CE              | Ja      |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja      |
| WEEE                        | Ja      |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein    |
| Konform mit CCC             | Ja      |
| Konform mit UL              | cULus   |
| UL Type Rating              | Type 12 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

## Mini-Aufbauleuchten / Dauerleuchte 213

### Dauerleuchte WM 12-230VAC/DC CL

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

#### MASSZEICHNUNG

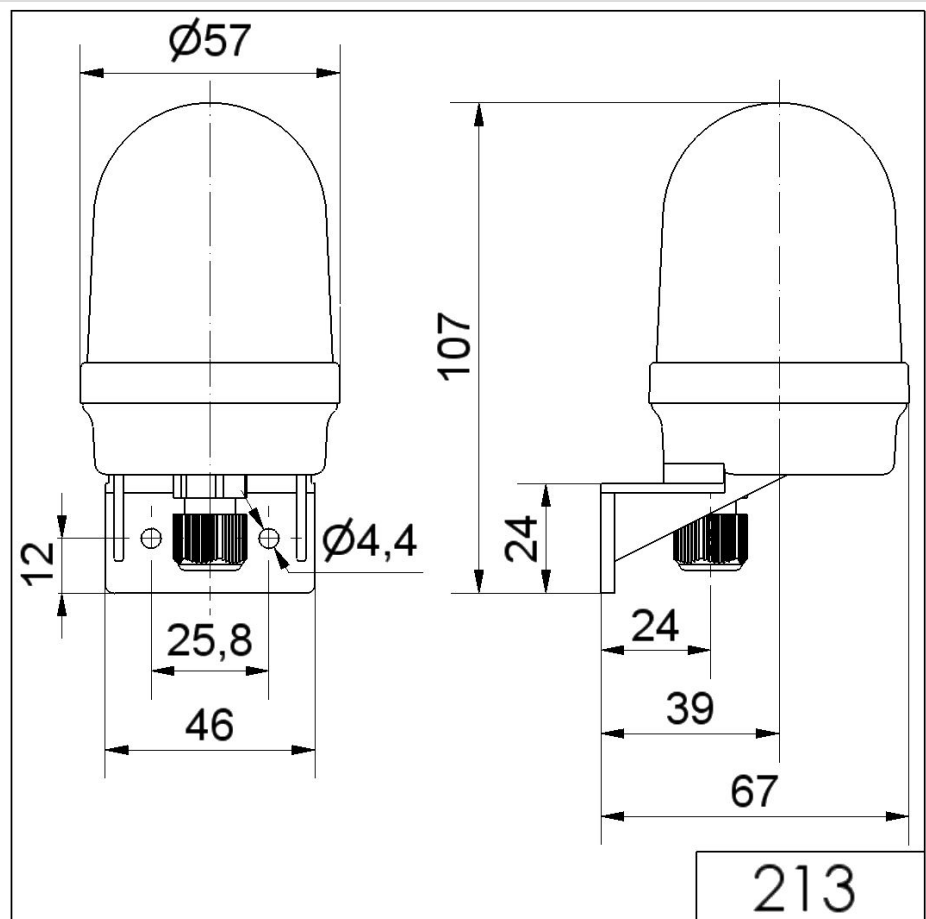

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.