

KombiSIGN 71 / LED-Rundumlichtelement 644 LED-Rundumlichtelement 24VAC/DC YE



| | |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 644.330.75 |
| Serie: | KombiSIGN 71 |



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe | 66 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
| Materialien | PC |
| Kalottenfarbe | Gelb |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung | 83 g |
| Produktgewicht | 66 g |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung | 24V |
| Betriebsspannungsart | AC/DC |
| Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 40 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 500 mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

OPTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|----------------|
| Lichtquelle | LED |
| Leuchtfarbe | Gelb |
| Leuchtbild | Rundum |
| Lebensdauer optisch | max. 100.000 h |
| Drehzahl | 120 U/min |

ZULASSUNGSDATEN

| | |
|-----------------------------|---------|
| Konform mit CE | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC | Nein |
| Konform mit UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Ja |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 71 / LED-Rundumlichtelement 644

LED-Rundumlichtelement 24VAC/DC YE

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM | Nein |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |

MASSZEICHNUNG

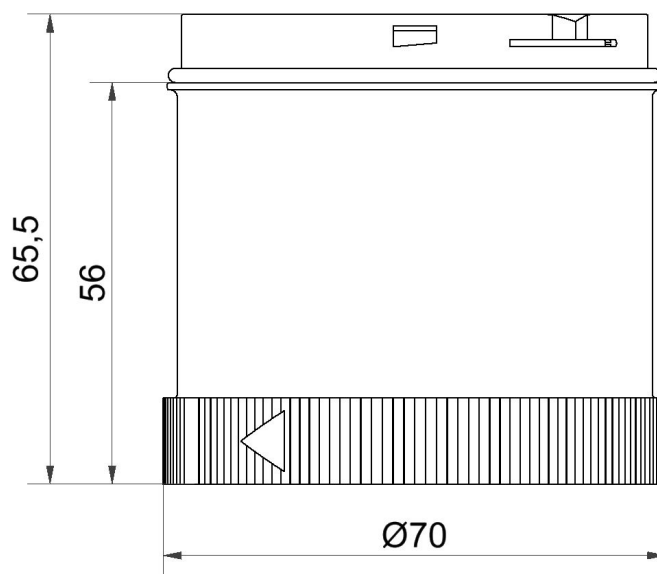

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.