

Mini / LED/Hupe 424

## LED-Hupe WM Dauerton 24VAC/DC YE

Art.Nr.: 424.320.75



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 235 mm                      |
| Durchmesser                | 83 mm                       |
| Materialien                | PC                          |
| Kalottenfarbe              | Gelb                        |
| Gehäusefarbe               | Grau                        |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabeleinführung            | Membrantülle                |
| Kabeleinführung minimal    | d = 1 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 9 mm                    |
| Zugentlastung              | Ausziehschutz               |
| Befestigungsart            | Wandmontage                 |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 217 g                       |
| Produktgewicht             | 166 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC          |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz           |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 80 mA          |
| Bemessungseinschaltstrom   | 2.000 mA       |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |

### OPTISCHE DATEN

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Lichtquelle         | LED           |
| Leuchtfarbe         | Gelb          |
| Leuchtbild          | Dauer         |
| Lebensdauer optisch | max. 50.000 h |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 98,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild       | Dauerton    |
| Tonfrequenz                  | 110 Hz      |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini / LED/Hupe 424

## LED-Hupe WM Dauerton 24VAC/DC YE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Lebensdauer akustisch | min. 5.000 h |
|-----------------------|--------------|

| ZULASSUNGSDATEN              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | Nein                 |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini / LED/Hupe 424

**LED-Hupe WM Dauerton 24VAC/DC YE**

## MASSZEICHNUNG

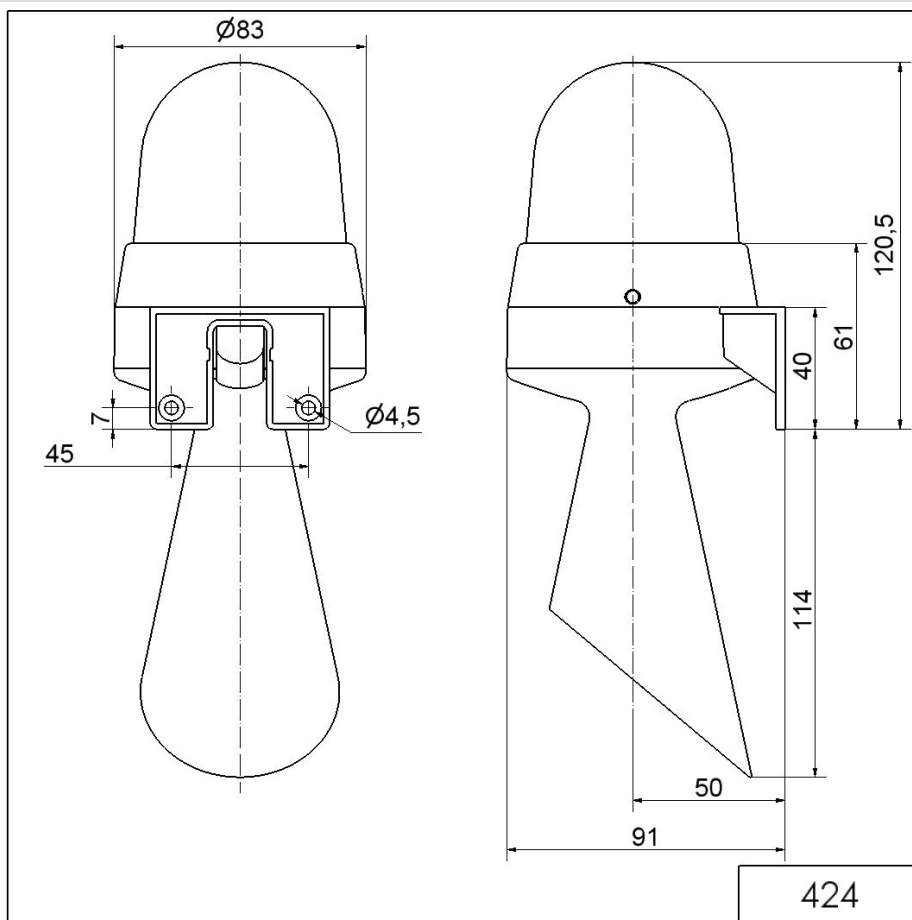

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.