

LED-Sirene BM 32 Töne 24VAC/DC RD



Art.Nr.: 430.100.75



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe | 171 mm |
| Durchmesser | 146 mm |
| Materialien | PC PC/ABS |
| Kalottenfarbe | Rot |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart | IP65 |
| Anschluss | Schraubklemme |
| Litzenquerschnitt maximal | 1,50mm ² / 16AWG |
| Kabeleinführung | Membrantülle |
| Kabeleinführung minimal | d = 1 mm |
| Kabeleinführung maximal | d = 13 mm |
| Zugentlastung | Vorhanden (VDE-Konform) |
| Befestigungsart | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung | 613 g |
| Produktgewicht | 452 g |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung | 24V |
| Betriebsspannungsart | AC/DC |
| Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 420 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 300 mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

OPTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Lichtquelle | LED |
| Leuchtfarbe | Rot |
| Leuchtbild | Dauer |
| Lebensdauer optisch | max. 50.000 h |

AKUSTISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 108,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild | Mehrton |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

LED-Sirene BM 32 Töne 24VAC/DC RD

| | |
|-----------------------|--------------|
| Anzahl Töne | 32 Töne |
| Lebensdauer akustisch | min. 5.000 h |

ZULASSUNGSDATEN


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC | Nein |
| Konform mit UL | ULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Ja |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM | Nein |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

LED-Sirene BM 32 Töne 24VAC/DC RD

MASSZEICHNUNG

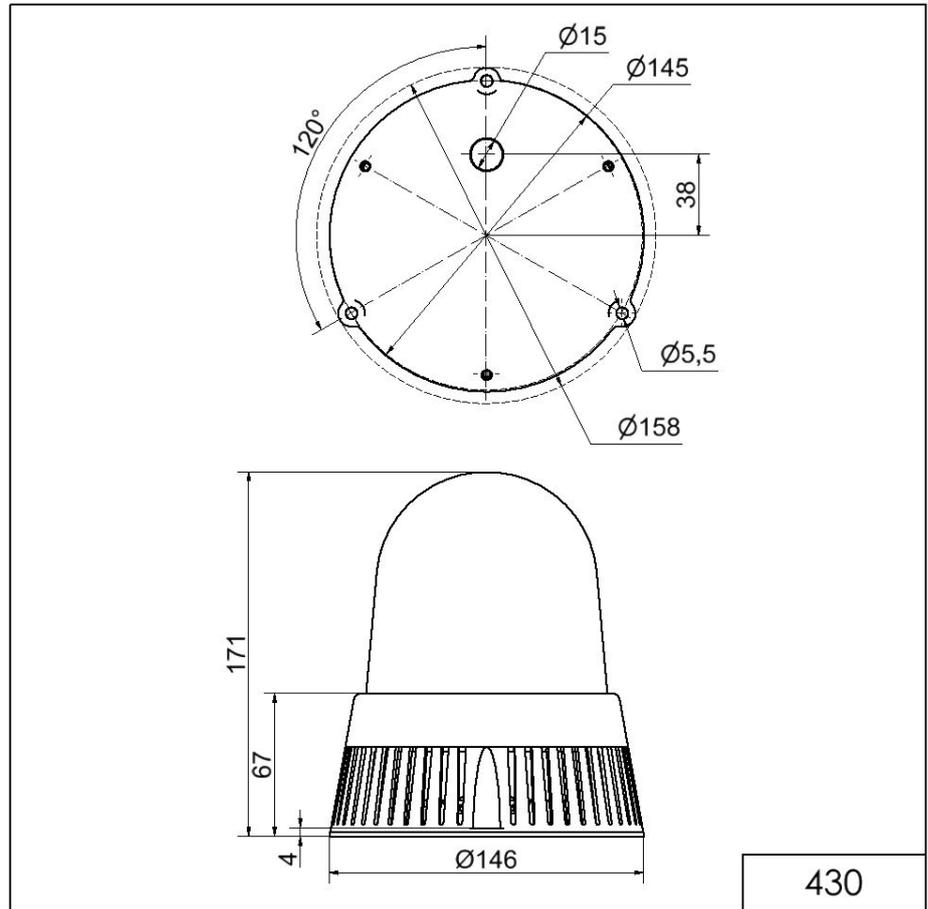

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.