

Midi-Hupen und Sirenen / Hupe für Winkelmontage 574/575 Signalhupe WM Dauerton 115-230VAC GY



Art.Nr.: 574.000.60



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe | 340 mm |
| Durchmesser | 134 mm |
| Materialien | PC/ABS |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Schutzart | IP65 |
| Anschluss | Schraubklemme |
| Litzenquerschnitt maximal | 1,50mm ² / 16AWG |
| Kabeleinführung | Membrantülle |
| Kabeleinführung minimal | d = 1 mm |
| Kabeleinführung maximal | d = 13 mm |
| Befestigungsart | Wandmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung | 660 g |
| Produktgewicht | 540 g |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Betriebsspannung | 115-230V |
| Betriebsspannungsart | AC |
| Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz bei 230V 60Hz bei 115V |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 30 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 200 mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | II |
| Isolationsspannung | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

AKUSTISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 108,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild | Dauerton |
| Tonfrequenz | 110 Hz |
| Lebensdauer akustisch | min. 5.000 h |

ZULASSUNGSDATEN

| | |
|-----------------------------|----|
| Konform mit CE | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Hupen und Sirenen / Hupe für Winkelmontage 574/575 **Signalhupe WM Dauerton 115-230VAC GY**


| | |
|------------------------------|----------------------|
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC | Nein |
| Konform mit UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Ja |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM | Nein |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Hupen und Sirenen / Hupe für Winkelmontage 574/575
Signalhupe WM Dauerton 115-230VAC GY

MASSZEICHNUNG

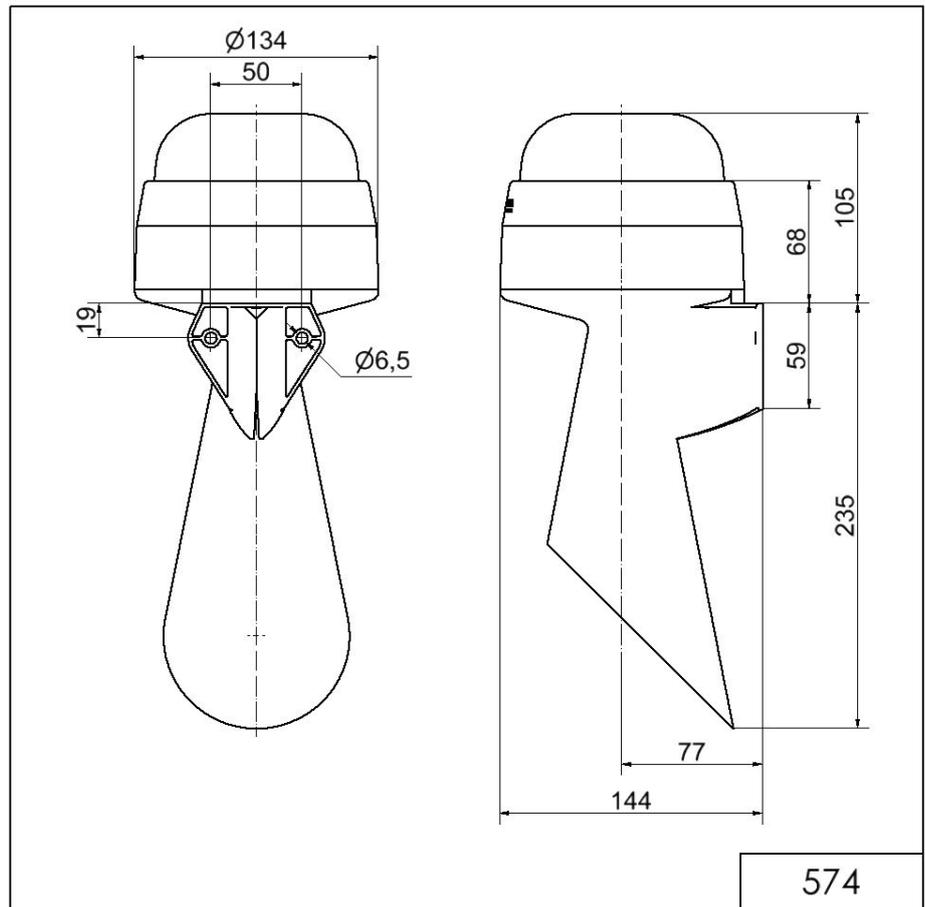

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.