

FRIWO

Lieferbedingung
Liefervorschrift

Steckerbuchse 2-polig, schwarz
mit Lötöse 0,4 mm

GM




GR

10. 5316.

000 - 10

e

Blatt 1

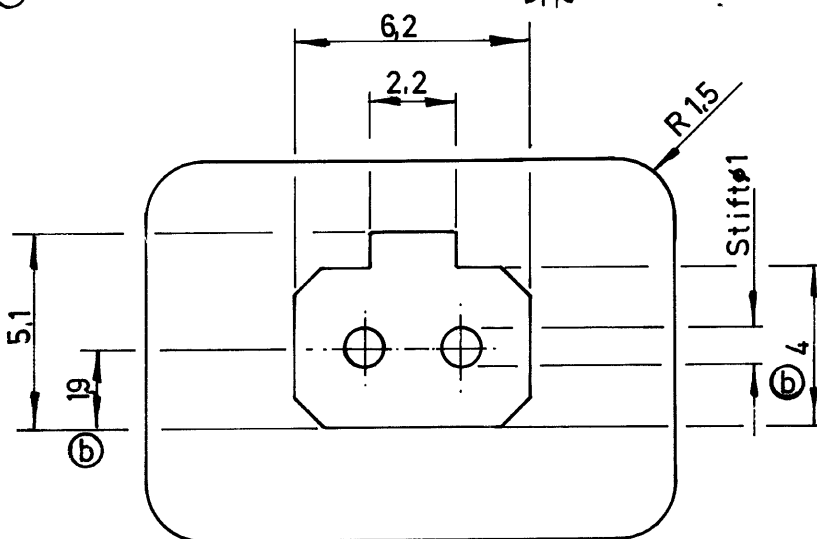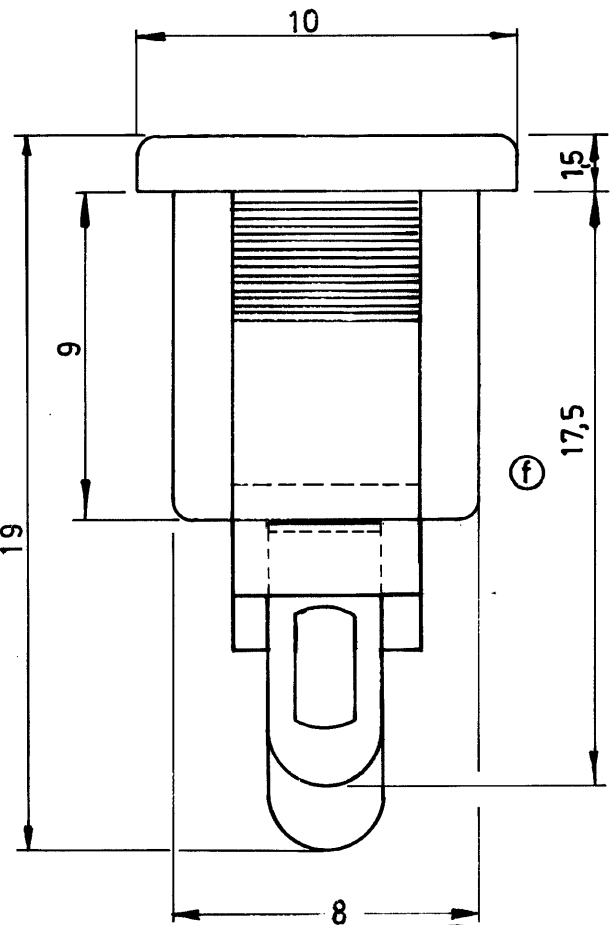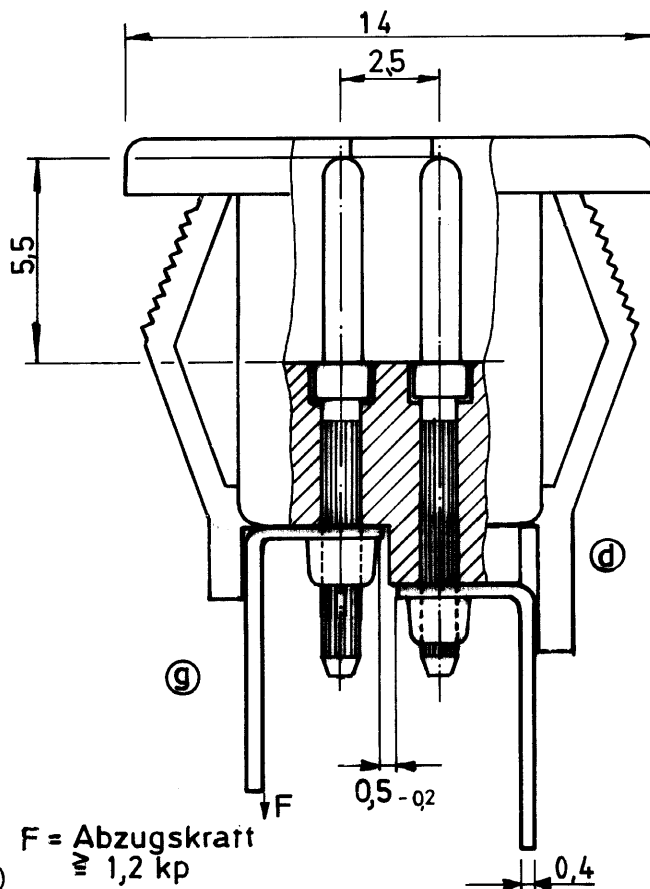

Material:

Gehäuse Polymid PA6

Stifte Ms vernickelt

Lötöse Ms 63 F 30 verzinkt


Hierzu gehört:

Ladeleitung 10.5320.000 - 00



M1:1

Durchbrüche



$X = 10,6 \pm 0,1$

$Y = 8,2 \pm 0,1$

$s = 0,75 - 2 \text{ mm}$

$s = \text{Wanddicke}$

mech. u. elektr. Werte im Zusammenhang m. Ltg. 10.5320 003-00
I max. = 1,5 Amp Abzugskräfte $\approx 450 \text{ g} \approx 900 \text{ g}$
U max. = 42 V (-) Aufsteckkräfte $\approx 550 \text{ g} \approx 1300 \text{ g}$
Übergangswiderstand $R \approx 4 \text{ m}\Omega$

Nr. Pr. St. Kst.

15.5.79

Goldman

Liefervorschrift besteht aus 1 Blatt

Ersatz für alte Liefervorschrift

Ersetzt durch

Ae. Nr. a b c d e f g h i

Ausgabe 80 80 82 83 84 84 86 86 88

Blatt 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a