

FRIWO

Liefervorschrift: Buchse f. Printp. 3-polig
Specification: PCB Mount Power Socket 3-
Spécifications de fourniture: poled

GB

Lv Nr.

10.5376.

000-00

Blatt 1

Material:


Gehäuse: Noryl SE 1 ©

Stifte: Ms feuerverzinnt

Hierzu gehört: Ladeleitung 10.5330.003-00 mech. u. elektr. Werte im Zusammenhang m. Leitung 10.5330.003-00

I max. = 1,5 Amp. Abzugskräfte $\geq 450 \text{ g} \leq 1200 \text{ g}$ Übergangswiderstand $R \leq 4 \text{ m} \Omega$

U max. 42 V~(-) Aufsteckkräfte $\geq 550 \text{ g} \leq 1700 \text{ g}$

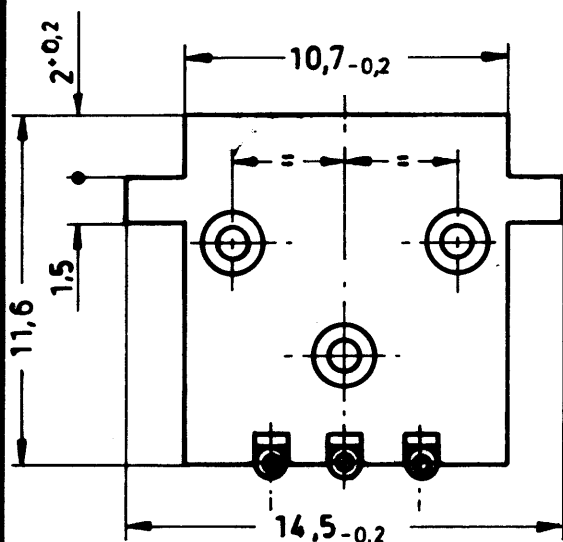

Material:

Housing: Noryl SE 1 ©

Pins: Ms fire-tinned

To this belongs: Charging lead 10.5330.003-00

Mechanical and electric values in connection with lead 10.5330.003-00



I max. = 1,5 Amp. discharging forces

$\geq 450 \text{ g} \leq 1200 \text{ g}$

Contact resistance $R = 4 \text{ m} \Omega$

U max. = 42 V~(-) slip-in forces

$\geq 550 \text{ g} \leq 1700 \text{ g}$

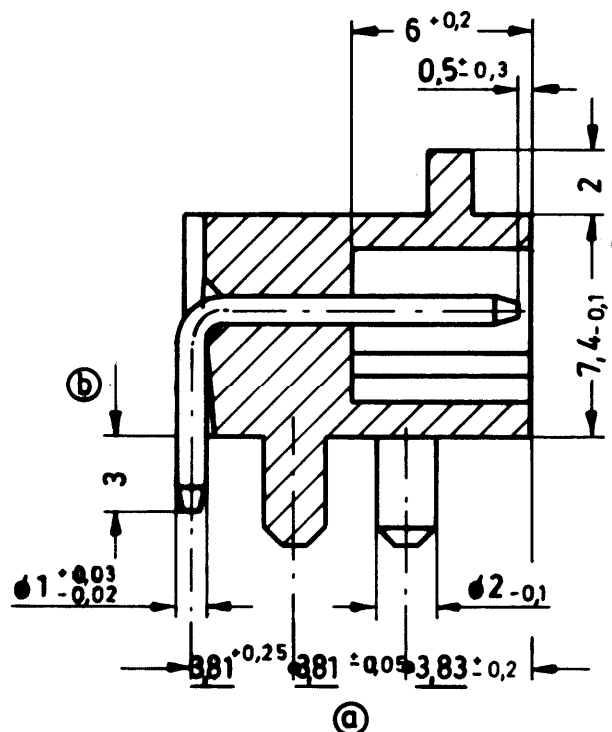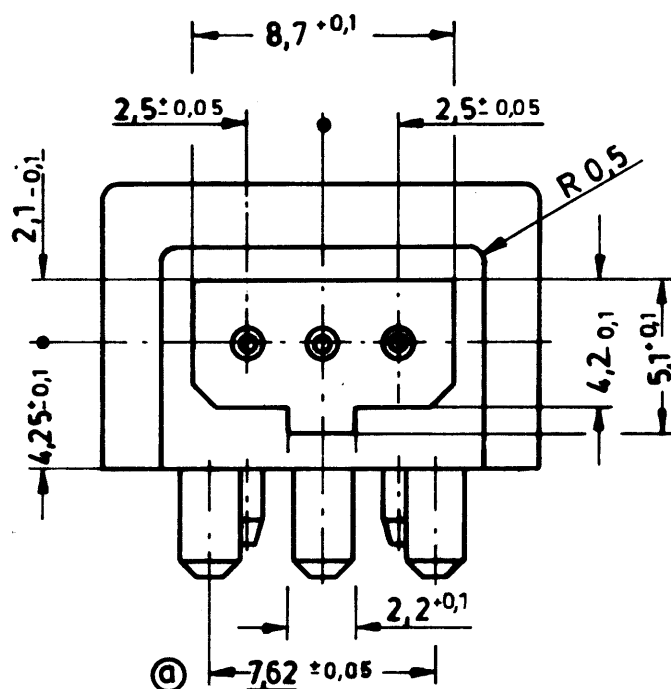

Index	Änderung	Tag	Name
©	Nat. geänd.	28.2.85	g.p.
©	Maß korrekt.	3.7.84	g.p.
©	Maße geänd.	28.6.84	g.p.

Liefervorschrift besteht aus 1 Blatt

Ersatz für

Ersetzt durch

Datum	Name
15.6.1984	g.p.
gepr.	
Norm.	