

Mini-Einbauleuchten / Blitzleuchte 208

Blitzleuchte EM 230VAC RD



Art.Nr.: 208.100.68



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|---------------|
| Höhe | 103 mm |
| Durchmesser | 58 mm |
| Materialien | PA-GF PC |
| Kalottenfarbe | Rot |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart | IP65 |
| Anschluss | Flachstecker |
| Befestigungsart | Einbaumontage |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung | 93 g |
| Produktgewicht | 68 g |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung | 230V |
| Betriebsspannungsart | AC |
| Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 30 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 500 mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 Im Anschlussbereich: 2 |
| Überspannungskategorie | II |
| Isolationsspannung | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

OPTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|--------------------|
| Lichtquelle | Xenon |
| Leuchtfarbe | Rot |
| Leuchtbild | Blitz |
| Blitzfrequenz | 0.75 Hz |
| Blitzleistung | 1 J |
| Lebensdauer optisch | min. 4 Mio. Blitze |

ZULASSUNGSDATEN

| | |
|-----------------------------|----|
| Konform mit CE | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE | Ja |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Einbauleuchten / Blitzleuchte 208

Blitzleuchte EM 230VAC RD

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC | Ja |
| Konform mit UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Ja |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |

MASSZEICHNUNG

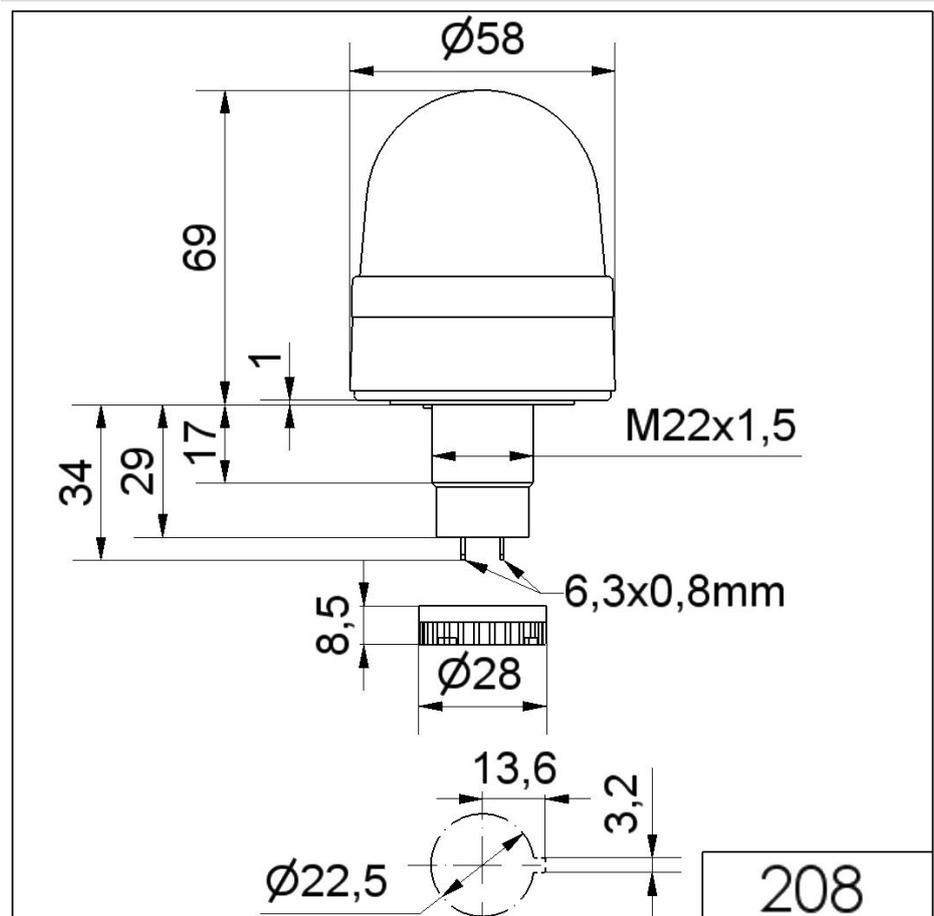

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.